

MARMO RESINA



Finiture disponibili:

SABBIATO

SPAZZOLATO

LEVIGATO

LUCIDO

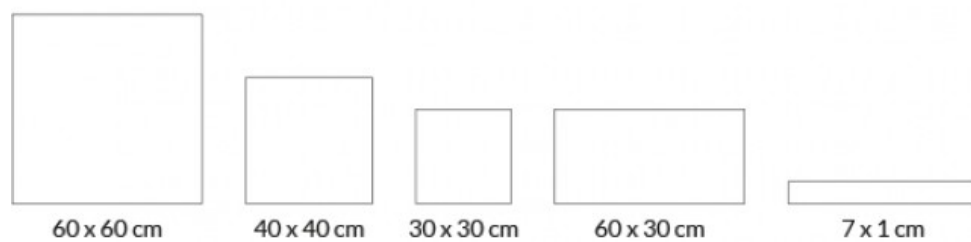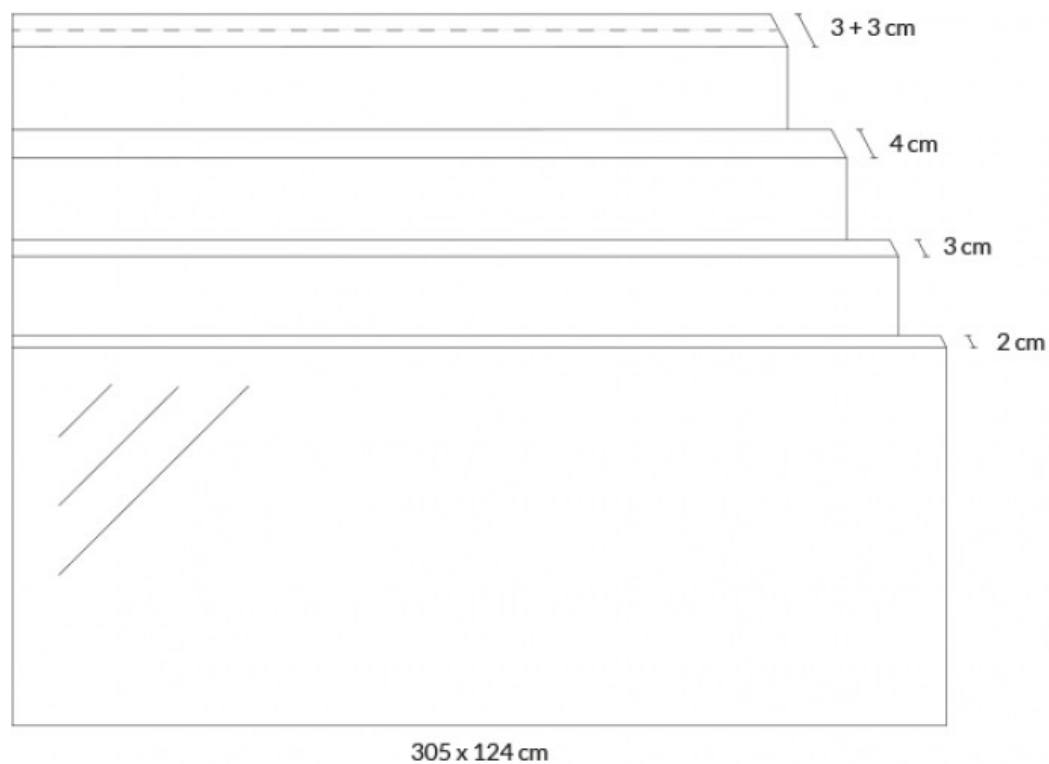

CARATTERISTICHE TECNICHE

	NORMA	UNITÀ DI MISURA	RANGE VALORI	
DENSITÀ	EN 14617-1:2005	Kg/dm ³	2,40 – 2,60	
ASSORBIMENTO ACQUA	EN 14617-1:2005	% (Volume)	< 0,2	
RESISTENZA A FLESSIONE	EN 14617-2:2008	MPa	11,5 – 24,6	
RESISTENZA A COMPRESSIONE	EN 14671-15	MPa	90 – 120	
RESISTENZA ALL'ABRASIONE	EN 14617-4:2012	mm	34,5 - 36	
COEFFICIENTE DILATAZIONE TERMICA LINEARE	EN 14617-11:2005	m/m°C	14 – 24 x 10-6	
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO	EN 14321:2004	SRV asciutto	Lucido	41 – 49
		SRV bagnato		4 – 8
COMPORTAMENTO AL FUOCO	EN 13501-1	-	A2 fl S1	
RESISTENZA ALL'URTO	EN 14617-9:2005	W (J)	1 – 2	
RESISTENZA CHIMICA	EN 14617-10:2012	Classe	C1	
STABILITÀ DIMENSIONALE	EN 14617-12:2012	Classe	A	

ARTICOLI STANDARD


DIMENSIONI BLOCCHI	305 × 124 × 80 cm	
DIMENSIONI LASTRE	305 × 124 cm	Spessori 2-3-4, 3+3 cm
DIMENSIONI PAVIMENTI	60 × 30 cm	Spessori 1,2 cm
	30 × 30 cm	
	40 × 40 cm	
	60 × 60 cm	
DIMENSIONI LAVORATI	2-3, 3+3 cm	
DIMENSIONI ZOCCOLINO	7 × 1 cm	
ALTRI FORMATI E SPESSORI A RICHIESTA		

PESI

Peso spessore 1,2 cm	31 kg/m ²
Peso spessore 2 cm	50 kg/m ²
Peso spessore 3 cm	75 kg/m ²
Peso spessore 4 cm	100 kg/m ²
Peso spessore 2+2 cm	100 kg/m ²
Peso spessore 3+3 cm	150 kg/m ²
Peso zoccolino	1,8 kg/m ²

MATERIALI


1) WHITE MISTERY

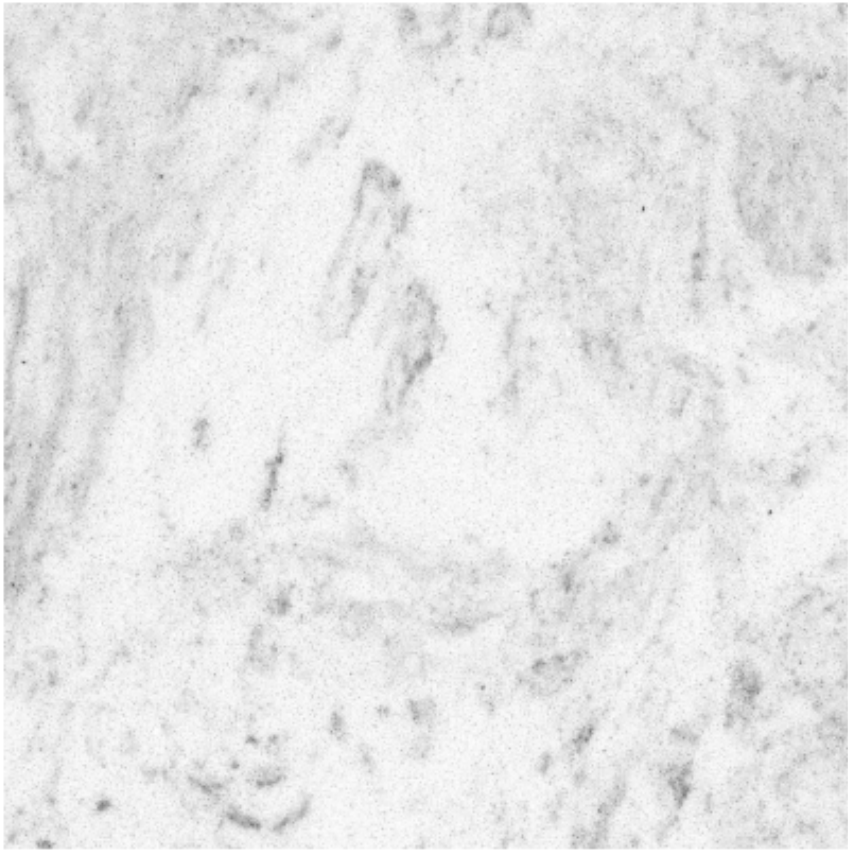

2) CALACATTA



3) PERLATO ROYAL

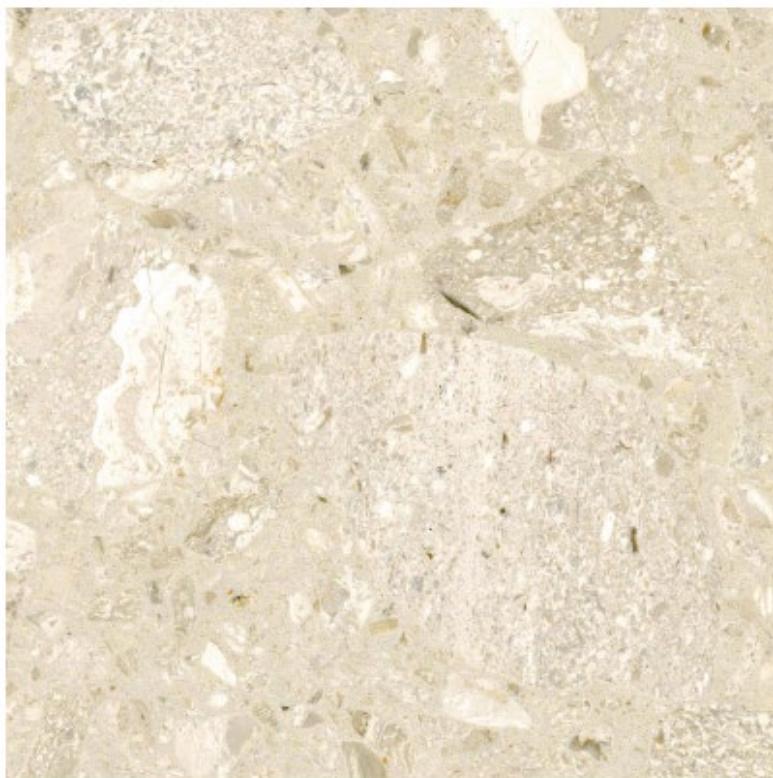

4) BOTTICINO



5) GIALLO REALE




6) ROSSO ASIAGO



7) FIOR DI PESCO




8) GRIGIO CARNICO

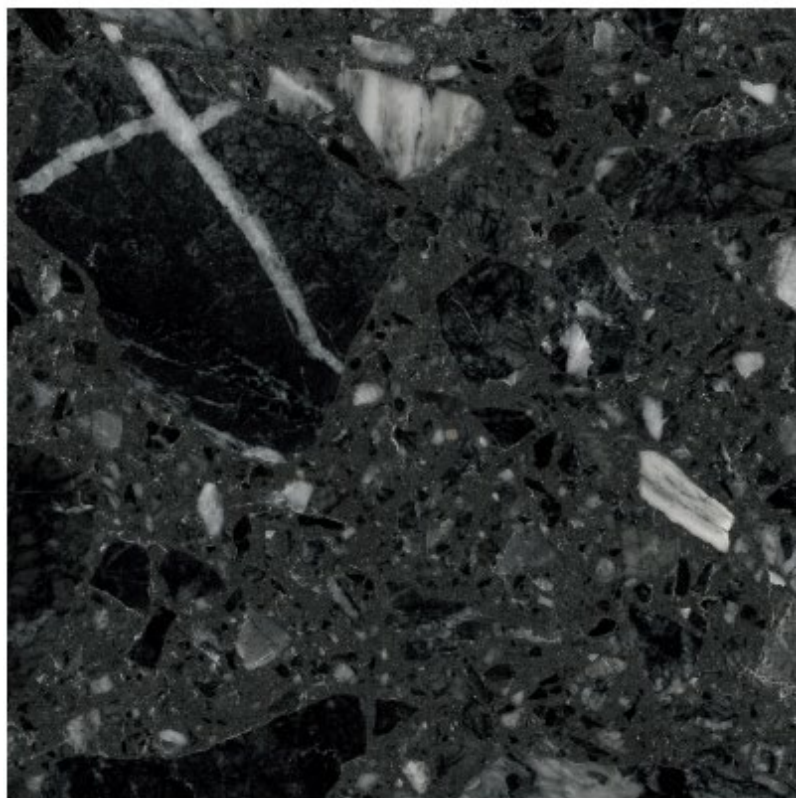


9) CRYSTAL WHITE



10) WHITE AQ

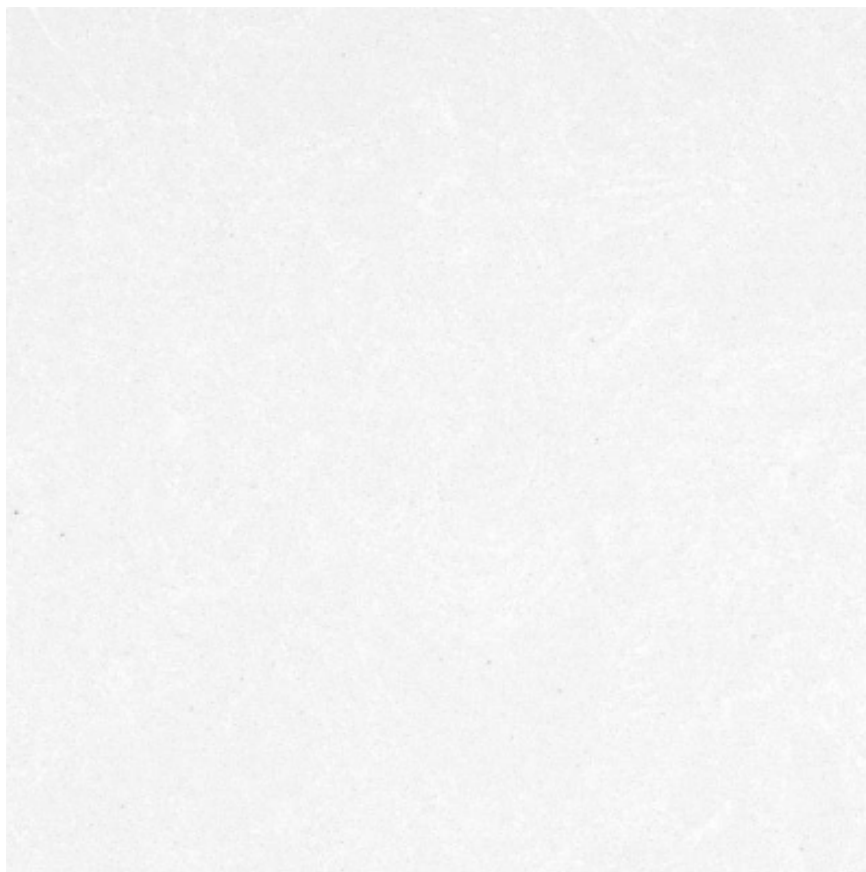

11) BEIGE MOON

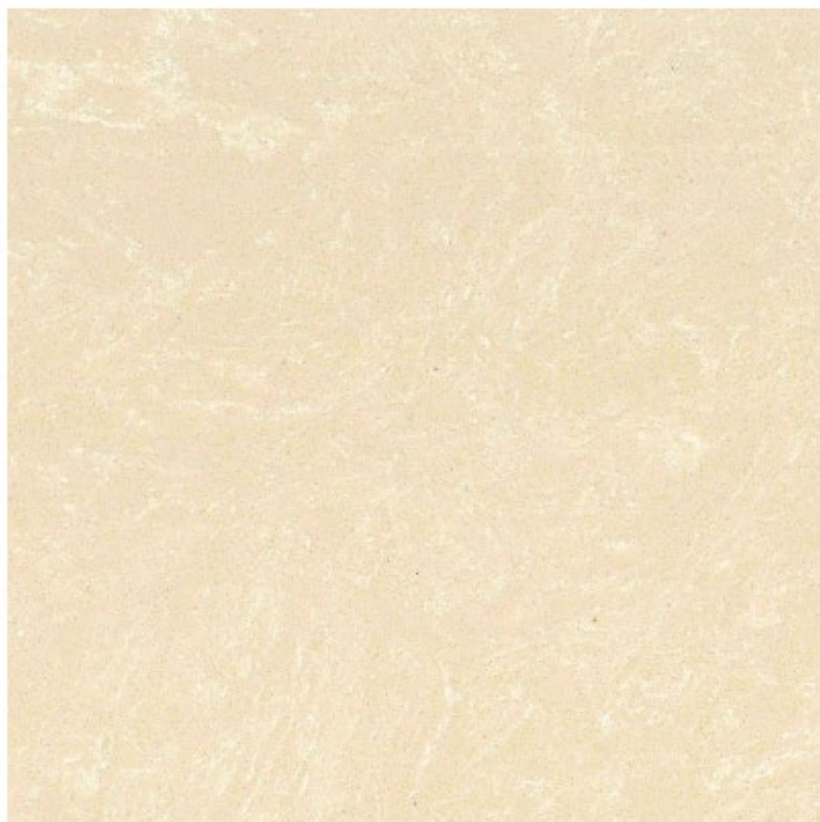


12) VENERE



13) NEW MARFIL



14) GRIGIO LAVA

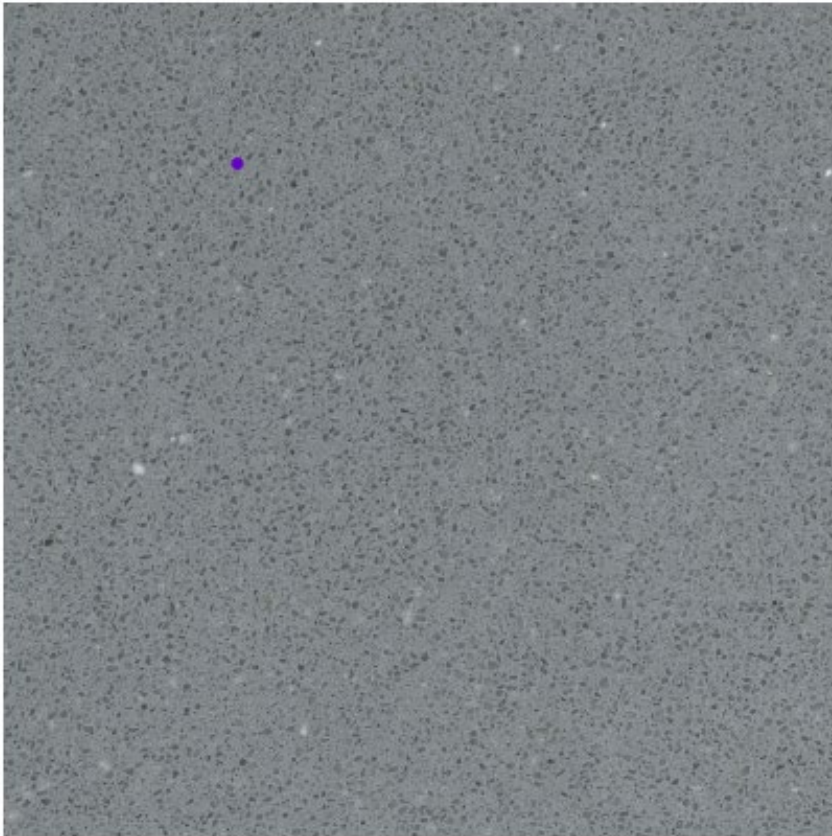

15) FUMO DI LONDRA



16) GRIGIO BALTICO



17) BLACK

